


1921 - 2016
tradition **95** 



ROJEK WOODWORKING MACHINERY 1921 - 2016

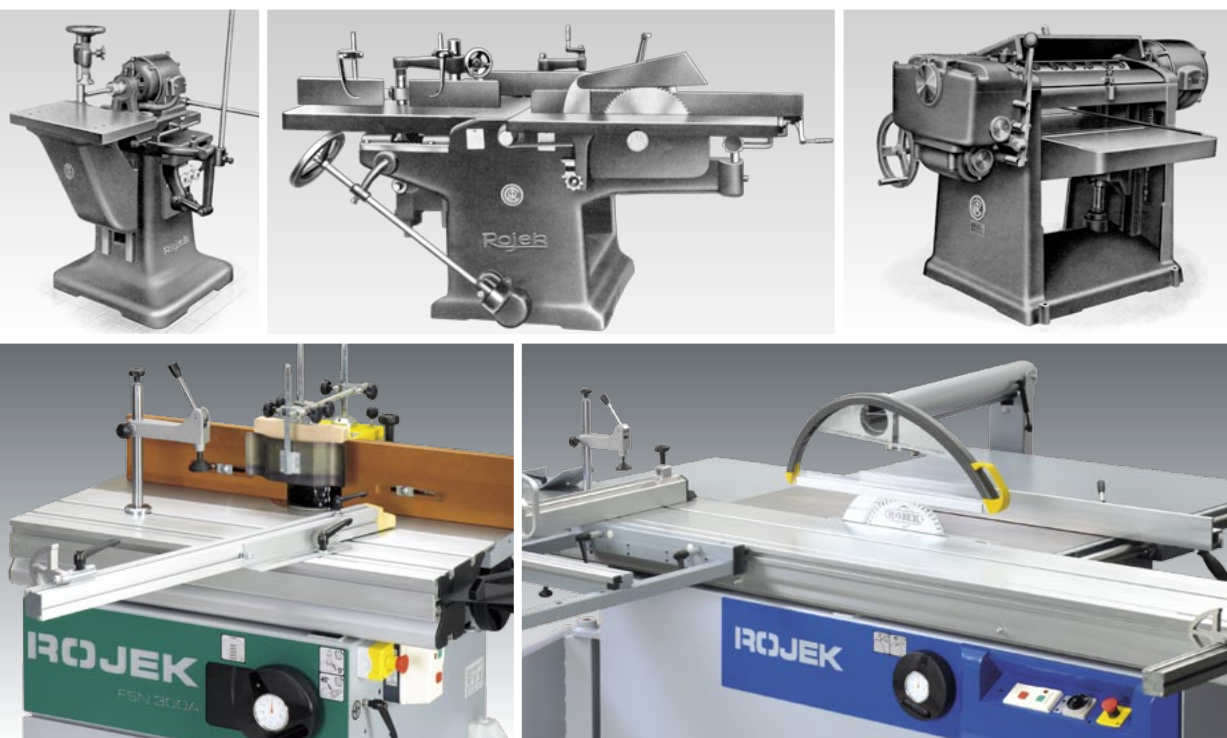

НОВИНКИ 2016



ROJEK

EURO 9

ROJEK



PK 320A



PK 250A



Форматно-обрезной станок	PK 250A	PK 320A
Длина хода каретки CV360	1200; 2000 mm	2000; 2600; 2800; 3200 mm
Мощность двигателя	4 + 0,5 kW *	5,3 + 0,5 kW *
Макс. ширина реза	800 (1050; 1500) mm	1050 (800; 1500) mm
Макс. диаметр пилы	315 mm	315 mm
Диаметр подрезной пилы	120 mm	120 mm
Наклон пилы	0° - 45°	0° - 45°

Фрезерный станок

FSN 300A

Наклон шпинделя	- 45° + 5°
Диаметр шпинделя	30 (32, 35, 40, 50) mm
Макс. длина шпинделя	130 mm
Макс. диаметр фрезы над столом	200 / 250 mm
Мощность двигателя	4 / 4,5 kW *
Частота вращения шпинделя	2500; 3500; 6000; 8000; 10000 / min.



FSN 300A

EURO 9

ROJEK


MSP 415
+ VDA 315 L


MSP 415

Комбинированный фуговально-рейсмусный станок	MSP 315	MSP 415	MP 415
Макс. ширина фугования	310 mm	410 mm	410 mm
Макс. высота строгания при рейсмусовании	230 mm	230 mm	230 mm
Размеры фуговального стола	1500 x 320 mm	1850 x 420 mm	-
Мощность двигателя	3,7 / 4,5 kW *	3,7 / 4,5 kW *	3,7 / 4,5 kW *
Количество ножей	4	4	4

Комбинированный
фрезерно-круглопильный станок

Комбинированный
5-ти операционный станок

	KPFN 300A	KPSN 300A	KPSN 400A
Наклон пилы	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
Макс. диаметр пилы	315 mm	315 mm	315 mm
Диаметр подрезной пилы	120 mm	120 mm	120 mm
Длина хода каретки CV360	2000; 2600; 2800; 3200 mm		
Макс. диаметр фрезы над столом	200 / 250 mm	200 / 250 mm	200 / 250 mm
Наклон шпинделя	-5° + 45°	-5° + 45°	-5° + 45°
Макс. ширина фугования	-	310 mm	410 mm
Макс. высота рейсмусования	-	230 mm	230 mm
Мощность двигателя	2x 3,7 / 4,5 + 0,5 kW *	3x 3,7 / 4,5 + 0,5 kW *	



KPSN 400A



Серый чугун

*) S6 40%

INDUSTRY 9

ROJEK



PF 400S

Форматно-обрезной станок	PF 300L	PF 350	PF 400S
Длина хода каретки CV360	2000; 2600; 2800; 3200 mm	2000; 2600; 2800; 3200 mm	2000; 2600; 2800; 3200 mm
Мощность двигателя	5,3 + 0,5 kW *	5,3 + 0,5 kW *	7,5 + 0,5 kW *
Макс. ширина реза	1050 (1500) mm	1050 (1500) mm	1050 (1500) mm
Макс. диаметр пилы	315 mm	350 mm	400 mm
Диаметр подрезной пилы	120 mm	120 mm	120 mm
Наклон пилы	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
Частота вращения основной пилы	4450 min. ⁻¹	4450 min. ⁻¹	4450 (3500/5000) min. ⁻¹



FSN 550A



FSN 550A

Фрезерный станок	FS 550	FSN 550A
Наклон шпинделя	-	- 45° + 5°
Диаметр шпинделя	40 (30, 50, 32, 35) mm	30 (32, 35, 40, 50) mm
Длина шпинделя	190 (150, 230, 150, 150) mm	150 (150, 150, 190, 230) mm
Макс./мин. диаметр фрезы над столом	250 / 80 mm 350 / 80 mm	250 / 80 mm 275 / 80 mm
Мощность двигателя	7,5 / 9,2 kW *	5,3 / 7,5 kW *
Частота вращения шпинделя	3000; 4500; 6000; 8000; 10000 / min.	3500; 6000; 8000; 10000 (12500) / min.


INDUSTRY 9

ROJEK



Фуговальный станок	RFS 410	RFS 510
Количество ножей	4	4
Макс. ширина строгания при фуговании	400 mm	500 mm
Длина	2600 mm	2700 mm
Мощность двигателя	5,3 / 7,5 kW *	7,5 / 5,3 kW *

Рейсмусный станок	RFT 630
Количество ножей	4
Макс. ширина строгания при рейсмусовании	630 mm
Макс. высота строгания при рейсмусовании	300 mm
Мощность двигателя	5,5 (7,5) kW *

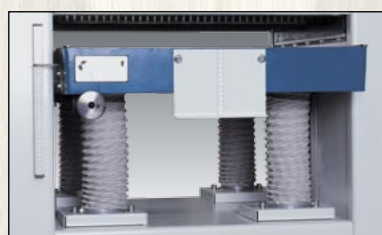

RFT 630



Серый чугун

*) S6 40%

ROJEK Worldwide

Tradition and Top Quality from the Czech Republic



ALGERIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BELGIUM
BANGLADESH
BELARUS
BOSNIA & HERZEGOVINA
BOTSWANA
DENMARK
ECUADOR
ESTONIA
ETHIOPIA
PHILIPPINES
FINLAND
FRANCE
GHANA
GEORGIA
NETHERLANDS
HONDURAS
CROATIA
INDIA
INDONESIA


IRAN
IRELAND
ITALY
ISRAEL
JAPAN
SOUTH AFRICA
CANADA
KAZAKHSTAN
KOREA
COSTA RICA
LITHUANIA
LATVIA
HUNGARY
MACEDONIA
MALTA
MEXICO
MOLDOVA
NIGERIA
GERMANY
NORWAY
NEW ZEALAND
PAKISTAN
POLAND

PORTUGAL
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
GREECE
SAUDI ARABIA
SLOVENIA
SRI LANKA
SINGAPORE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TURKEY
UGANDA
UKRAINE
USA
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UZBEKISTAN
VENEZUELA
ZIMBABWE



«РОЙЕК продай» ООО
ул. Масарыкова 16, 517 50 Частоловице
Чешская Республика

Tel.: +420 494 339 140
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz
www.rojek.cz



Наш представитель: